


## Biobe Junior -korvausilmaventtiili

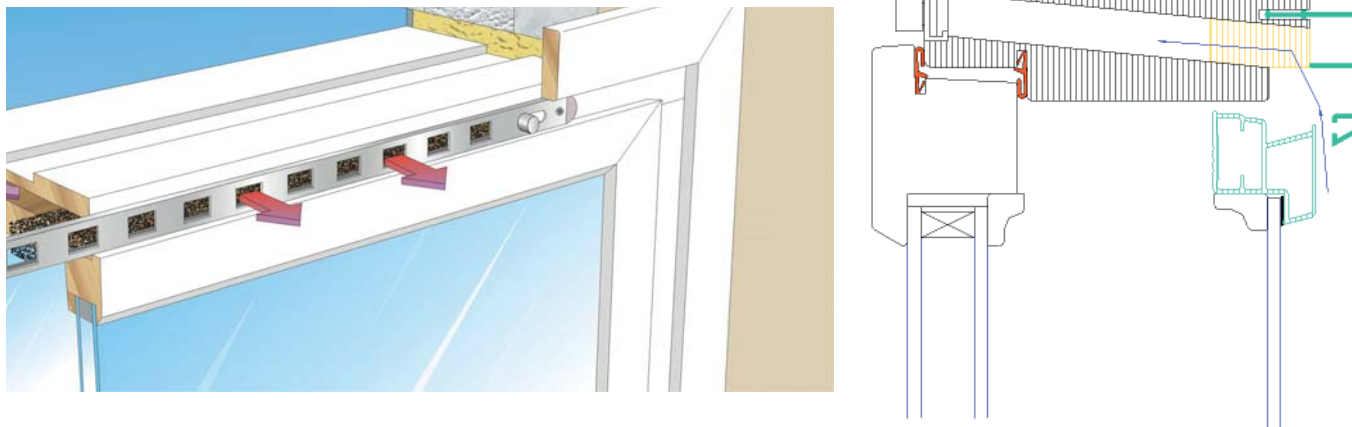

Biobe Junior korvausilmaventtiili on alumiinista valmistettu, ikkunakarmiin asennettava, edullinen ja huomaamaton tuloilmaventtiili. Biobe Juniorin ilmavirtaa voidaan säätää portaattomasti liukusäätimellä. Biobe Junior soveltuu sekä painov oimaiseen, että koneelliseen ilmanvaihtoon. Tuloilmamäärä on mitoitettavissa asunto- ja huonekohtaisesti oikea venttiilikoko valitsemalla.

Biobe Junior voidaan asentaa pinta-asennuksena suoraan ikkunakarmiin tehdyn virtausaukon päälle tai upottaa tappijyrsimellä tehtyyn asennusuraan. Matalan asennuksensa ansiosta Biobe Junior soveltuu erinomaisesti esim. yläsaranoituihin ikkunoihin. Junior venttiilin on saatavissa virtauskanavaan asennettava suodatinnauha, joka vähentää tuloilman epäpuhtauksia. Lisävarusteena Junior 10:een on saatavilla myös Biobe allergiasuodatin, joka kerää tehokkaasti ilman allergeeneja, kuten siitepölyä tukkeutumatta ja ilmamäärien kärsimättä.

### Käyttö- ja huolto-ohje

Biobe Junior korvausilmaventtiili asennetaan pinta-asennuksena suoraan virtausaukon päälle tai upotetaan tappijyrsimellä tehtyyn asennusuraan. Lisävarusteena saatava suodatinnauha sijoitetaan ilmakehän virtausaukon venttiilin alle.

Venttiilissä on liukusäädin, jolla korvausilman määrä voidaan säätää portaattomasti. Toimiva ilmanvaihto edellyttää riittävää korvausilman saantia asunnon ulkopuolelta. Venttiili tulisi pitää ainakin osittain auki, jolloin ei synny hallitsematonta ilmavirtausta esimerkiksi ovien alta, postiluukusta tai muista raoista. Mikäli asunnosta ei saada poistettua hengitysilmän, ruuanlaiton ja peseytymisen aiheuttamaa kosteutta tehokkaasti, luodaan helposti suotuisa kasvualusta haitallisille mikrobeille ja homeitiöille. Myös hajujen siirtyminen horneja pitkin tai porraskäytävän kautta huoneistosta toiseen, on eräs puutteellisen korvausilman oireista.

Biobe-suodatinnauhan puhdistamista suositellaan tehtäväksi kahdesti vuodessa. Venttiili irrotetaan avaamalla ruuvit, joilla se on kiinnitetty karmiin. Suodatinnauha poistetaan ilmakehän virtausaukosta puitteet avaamalla ja puhdistetaan pesemällä se saippualluoksessa. Ilmakehän virtausaukko imuroidaan ja osat asennetaan takaisin paikoilleen.