
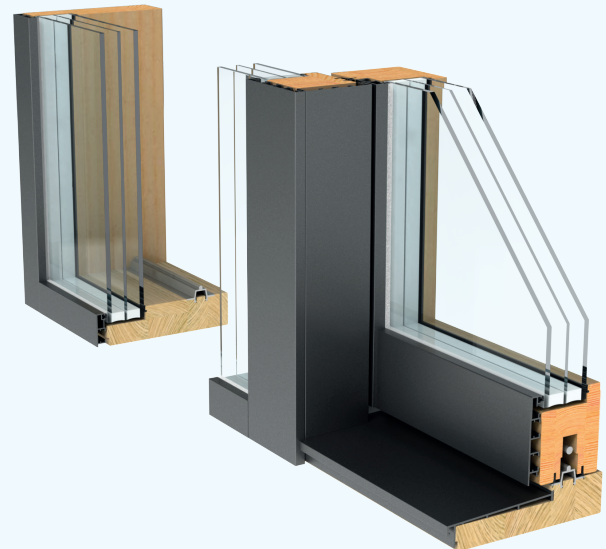


# Lammin® ILOA -aluminiumbeklädda skjuddörrar i glas

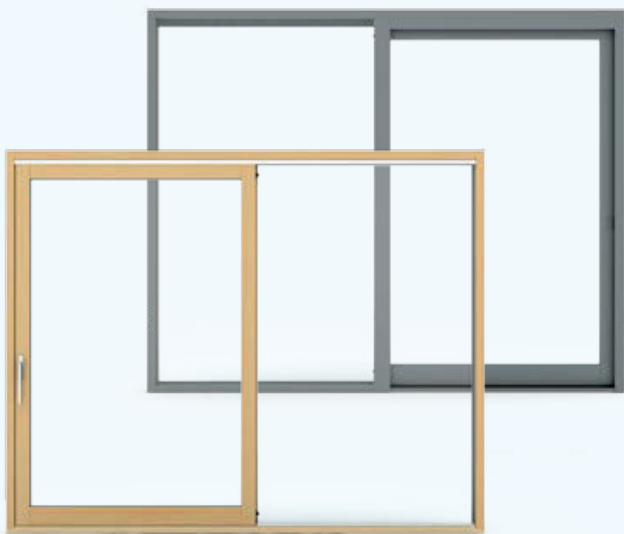

## Produktstruktur

Med Lammin ILOA-glasskjuddörr kan du skapa den rörliga fönstervägg du själv önskar. ILOA-glasskjuddörrens formspråk är vackert och tidlöst stiligt. ILOA-sortimentets stomkonstruktion och inneryta är av furu och utsidan är aluminiumbeklädd.

Tillsammans med en glasskjuddörr kan du skaffa fasta MEK-A eller öppningsbara MSE-A-fönster som ingår i kollektionen. Dessa motsvarar varandra till sina tekniska egenskaper och har en likartad design. Den fasta delens isoleringsglaselement är i karmen utan separat ram och ljusöppningen är större än den rörliga delen.

## Dimensionering

- Bredd 1790–3990 mm
- Höjd 1890–2490 mm
- Karmdjup 210 mm
- Karmtjocklek 64 mm/55 mm
- Tröskelhöjd 60 mm, varav träkarmens andel 45 mm och metallglidskenan 15 mm

Då maximistorlekar överskrids bör tillgängligheten bekräftas från fabriken, så att totalvikt och transportmått beaktas.

## Ytbehandling av träråmaterial och trädelar

Alla trädelar i Lammin värmeytterdörrar är av furu som gjorts icke vridbar och som är eller i synliga delar gjorts kvistfri genom fingerskarvning och lamellimning. Alternativa träslag fås på begäran. Den vita målningens standardnyans är NCS S 0502-Y och de övriga nyanserna är enligt NCS-kartan. Lammins glansiga standardnyanser och övriga glansnyanser enligt Teknos' färgkarta.

## Aluminiumprofiler och dess ytbehandling

Ytbehandlingen av aluminiumdelarna består av pulvermålning. Standardnyansen är vit RAL 9010.

Övriga nyanser enligt RR- och RAL-kartorna. Aluminiumbeklädnaden har monterats fast på dörren med beaktande av värmeutvidgning.

## Glas och glasing

Alla glas är float-glas av kvalitetsklass 1. 3K-specialglasen är FI-godkända. För glasing finns bl.a. imfria och solskyddsglas. Orderns specialglas väljs order- eller fönsterspecifikt så att bl.a. energiklasskrav, ljudisolerings- eller säkerhetsglasföreskrifter blir beaktade.

## Tilläggsutrustning

Insektsdörr som kan rullas åt sidan, med max. mått 1500 x 2450 mm. Insektsdörren kan fås som större 2-delad, 3000 x 2450 mm.

## Beslag

Terrasslåsning från insidan som standardbeslag. Vridhandtag och fingerdragskiva på utsidan. Matta färgalternativ mässing och silver.

## Tätning

Beslag på och isoleringen av dörren bildar tillsammans en lösning som är utvecklad för krävande förhållanden. Tätheten och ljudisoleringsegenskaperna är av toppklass bland skjuddörrar.

## U-värde

Produktens totala U-värde är 0,79 W/m<sup>2</sup>K. Konstruktionernas värmegenomgångskoefficienter har definierats enligt standarden SFS-EN 14351-1+A1.

## Lammin Ikkuna Oy

PB 100 FI-16901 Lammi

Tfn +358 10 8411 700 myynti@lammin.fi

[www.lammin.fi](http://www.lammin.fi) [www.ovistudio.fi](http://www.ovistudio.fi)

[www.ikkunastudio.fi](http://www.ikkunastudio.fi) [www.signal-window.com](http://www.signal-window.com)