

Lammin ulko-oven menestystekijät

(1/3)



Sormijatketut ja lamelliliimatut vääntymättömät karmirakenteet:

- karmi on pinnaltaan oksattomaksi sormijatkettu, paksuus 54 mm
- karmivahvuudet 121, 135, 165 ja 190 mm

Ovilevyn vankkarakenteinen lämpörunko, 70 mm

- pintalevyt säänkestävää HDF -levyä
- alumiinilevyt
- tukiviilut
- eriste EPS 60 mm, U-arvo eristeen kohdalla 0,5 W/m²K

Kaksoistiivistys Schlegel-ovitiivistein

- tiiviit kulmat ja nurkat
- helppohoitoinen monimateriaaliuratiiviste

Lasituksena 36 mm vahva 3k eristyslaselementti

- U-arvo lasin kohdalla 0,7 W/m²K
- keskellä Stippolyte koristelasi

Pintakäsittely

- säänkestävä maalaus
- runsas värivalikoima (RR-kartta)
- myös erikoisvärejä ja 2 -värimaalaus mahdollinen

Kestävä erikoiskynnys vakiona


- kovapuu-/alumiinikynnys lämpökatkolla
- toimii invakynnyksenä ilman kulutuslistaa
- kulutusta kestävä muotoiltu kumitiiviste
- kynnyksesipellin kiinnikkeetön ja huoltovapaa "snap-in" kiinnitys
- kotimaista koivua

Helat

- 3 kpl säädettäviä murtosuojasaranoita, jokainen sarana kiinnitetty kahdella läpimenevällä koneruuvilla ja vastamutterilla tukevan kiinnityksen takaamiseksi
- LC102 lukkorunko
- LP711 säädettävä vastarauta
- pintahelat valmiiksi asennettuna

Mitoitus ja mallit

- vakio mitoituksen lisäksi asiakasmitoitus 10 mm jaolla
- pariovet ja levikkeelliset ovet malliston mukaisesti

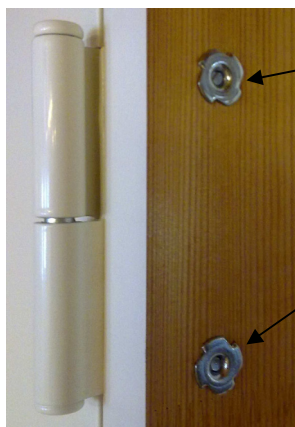

Lammin ulko-oven menestystekijät

(2/3)



Paljon lukitus- ja pintahelavaihtoehtoja:

- pitkäsulkija
- lukittava pitkäsulkija
- monitoimisulkija
- LC102

Pintahelat valmiiksi tehtaalla paikoilleen asennettuna.


Myös avainpesät ja sarjoitukset.

Kahvatoiminen aukipitolaite vakiovarusteena mukana pitkäsulkijoissa.



Karmit vahvoja sormijatketuista lamelleista vääntymättömäksi liimattuja kaksoiskyntteellisiä rakenteita.

- karmileveydet 121, 135, 165 ja 190 mm
- karmin vahvuus 54 mm
- helppohoitoinen Schlegel –tiiviste
- karmiliitos kasattu tukevaksi ruuvein

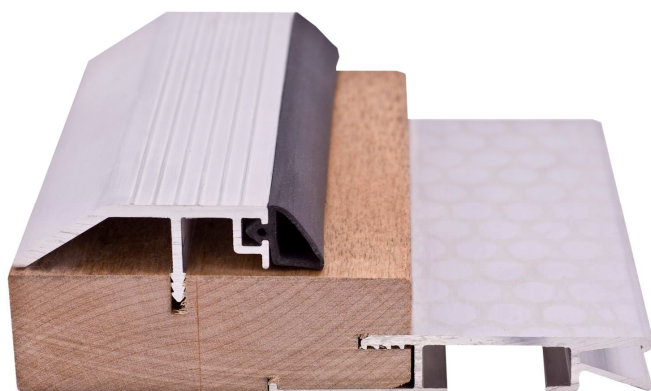

Monikäyttöinen kynnyks

- invakynnyksenä ilman kulutuslistaa
- kaksoiskyntterakenne kulutusta kestäväällä kumitiivisteellä
- kotimaiset materiaalit



Ikkunat ja ovet


Lammin ulko-oven menestystekijät

(3/3)



Lammin parvekeoven menestystekijät

(1/3)

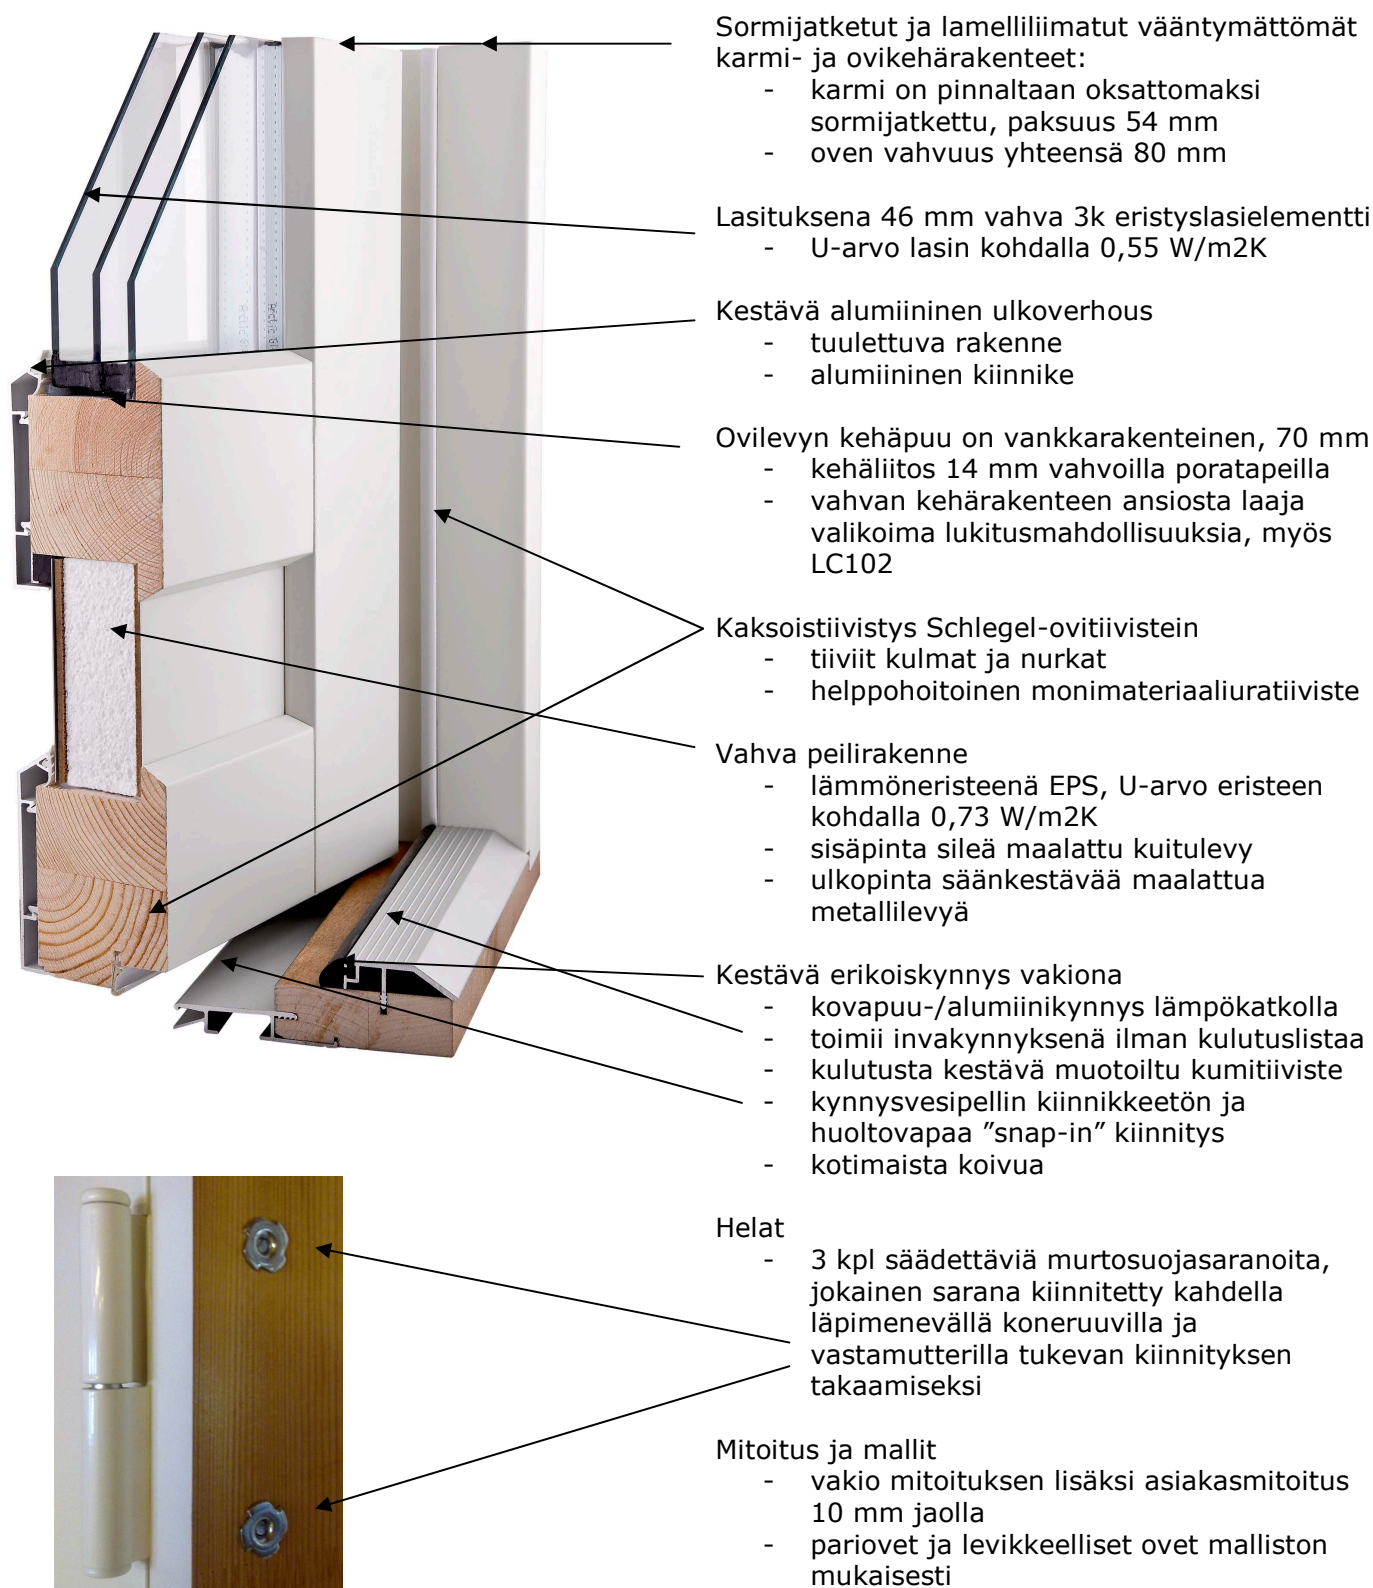

Lammin parvekeoven menestystekijät

(2/3)



Paljon lukitus- ja pintahelavaihtoehtoja:

- pitkäsulkija
- lukittava pitkäsulkija
- monitoimisulkija
- LC102
- turvalukitukset

Pintahelat valmiiksi tehtaalla paikoilleen asennettuna.

Myös avainpesät ja sarjoitukset.


Kahvatoiminen aukipitolaite vakiovarusteena mukana pitkäsulkijoissa.

HUOM! Kuvasta poiketen pitkäsulkijan painike vakiona mattakromattuna ei valkoisena.



Karmit vahvoja sormijatketuista lamelleista vääntymättömäksi liimattuja kaksoiskyntteellisiä rakenteita.

- karmileveydet 121, 135, 165 ja 190 mm sekä alumiiniverhottuna 131, 145, 175 ja 200 mm
- karmin vahvuus 54 mm
- helppohoitoinen Schlegel -tiiviste

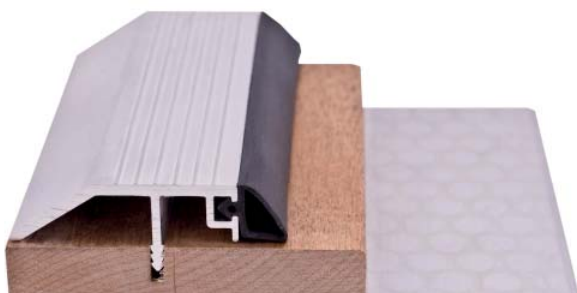

Monikäyttöinen kynnys

- invakynnyksenä ilman kulutuslistaa
- kaksoiskyntterakenne kulutusta kestäväällä kumitiivisteellä
- kotimaiset materiaalit

Lammin parvekeoven menestystekijät

(3/3)



Markkinoiden tukevin kehärakenne

- vankka kehärakenne
- ovikehän luja liitos 14 mm koivuporatapein
- kehän tarkka mitoitus tehdään kokoonpanon jälkeen CNC-työstötekniikalla – tarkka ristimitoitus
- karmiliitos kasattu tukevaksi ruuvein

Lammin parvekeovi tehdään aina sopivaksi viereisen ikkunan kanssa – lasiaukkojen alareunat ovat samassa tasossa.

Mitoitus on asiakaslähtöinen – vakiomittaisten ovien lisäksi asiakkaan kohteeseen sopivat koot onnistuvat vaivattomasti. Meiltä saat myös sälekaihtimet ja lasiristikot valmiiksi asennettuna.

Ovimallien variointi on vaivatonta – vakiorakenteesta kokolasiseen tai kaksi lasiaukkoiseen oveen.

Oven sisäpinta myös eri kuultosävyillä värjättyinä.

Ulkopuolen alumiiniverhous RAL värikartan mukaisesti tai paneeliverhottuna.

KATTAVA MYYNTI- JA ASENNUSVERKOSTO PALVELUKSESSASI.

