


# Lammin parvekeoven menestystekijät

(1/3)

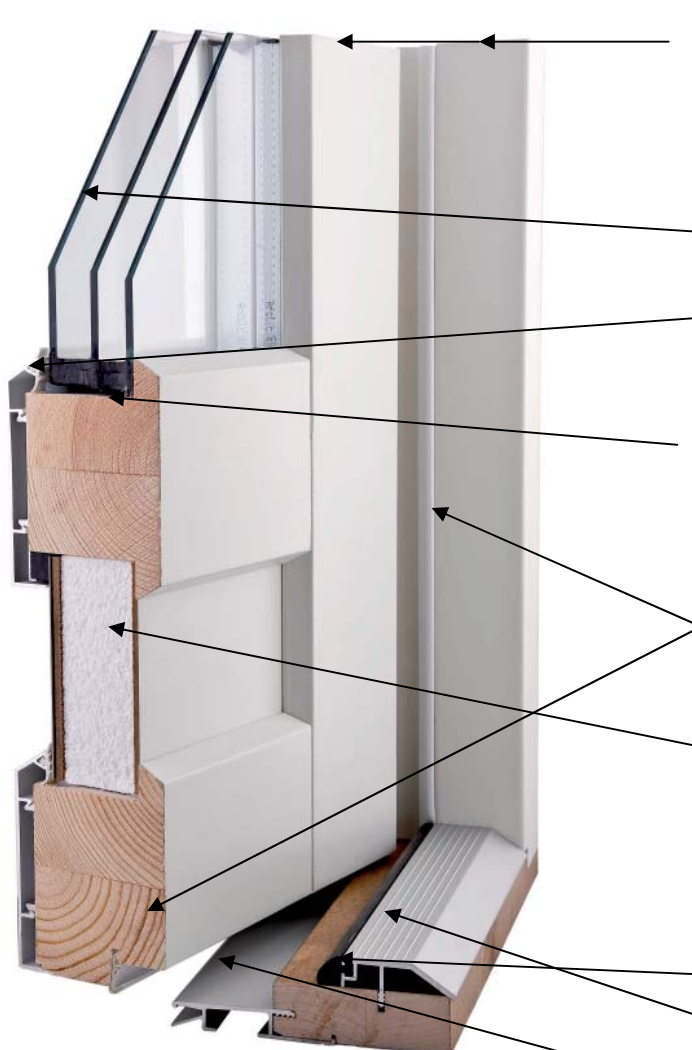

Sormijatketus ja lamelliimatus vääntymättömät karmi- ja ovikehärakenteet:

- karmi on pinnaltaan oksattomaksi sormijatkettu, paksuus 54 mm
- oven vahvuus yhteensä 80 mm

Lasituksena 46 mm vahva 3k eristyslaselementti

- U-arvo lasin kohdalla 0,55 W/m<sup>2</sup>K

Kestävä alumiininen ulkoverhous

- tuulettuva rakenne
- alumiininen kiinnike

Ovilevyn kehäpuu on vankkarakenteinen, 70 mm

- kehäliitos 14 mm vahvoilla poratapeilla
- vahvan kehärakenteen ansiosta laaja valikoima lukitusmahdollisuuksia, myös LC102

Kaksoistiivistys Schlegel-ovitiivistin

- tiiviit kulmat ja nurkat
- helppohoitoinen monimateriaaliuratiivistin

Vahva peilirakenne

- lämmöneristeenä EPS, U-arvo eristeen kohdalla 0,73 W/m<sup>2</sup>K
- sisäpinta sileä maalattu kuitulevy
- ulkopinta säänkestävää maalattua metallilevyä

Kestävä erikoiskynnys vakiona

- kovapuu-/alumiinikynnys lämpökatkolla toimii invakynnyksenä ilman kulutuslistaa
- kulutusta kestävä muotoiltu kumitiiviste
- kynnysvesipellin kiinnikkeetön ja huoltovapaa "snap-in" kiinnitys
- kotimaista koivua

Helat

- 3 kpl säädettäviä murtosuojasaranoita, jokainen sarana kiinnitetty kahdella läpimenevällä koneruuvilla ja vastamutterilla tukevan kiinnityksen takaamiseksi

Mitoitus ja mallit

- vakio mitoituksen lisäksi asiakasmitoitus 10 mm jaolla
- pariovet ja levikkeelliset ovet malliston mukaisesti



## Lammin parvekeoven menestystekijät

(2/3)



Paljon lukitus- ja pintahelavaihtoehtoja:

- pitkäsulkija
- lukittava pitkäsulkija
- monitoimisulkija
- LC102

Pintahelat valmiiksi tehtaalla paikoilleen asennettuna.


Myös avainpesät ja sarjoitukset.

Kahvatoiminen aukipitolaite vakiovarusteena mukana pitkäsulkijoissa.



Karmit vahvoja sormijatketuista lamelleista vääntymättömäksi liimattuja kaksoiskynteellisiä rakenteita.

- karmileveydet 121, 135, 165 ja 190 mm sekä alumiiniverhottuna 131, 145, 175 ja 200 mm
- karmin vahvuus 54 mm
- helppohoitoinen Schlegel -tiiviste

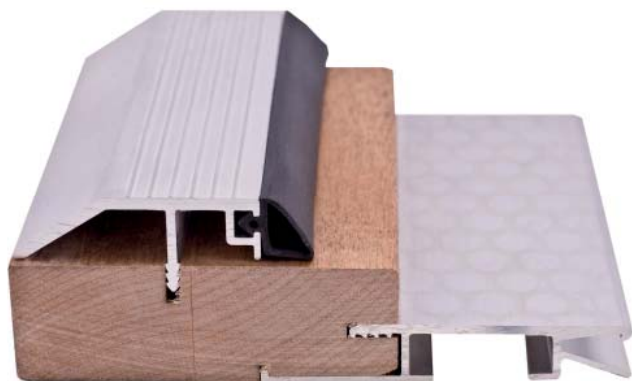

Monikäyttöinen kynnyks

- invakynnyksenä ilman kulutuslistaa
- kaksoiskynterakenne kulutusta kestäväällä kumitiivisteellä
- kotimaiset materiaalit



Ikkunat ja ovet

## Lammin parvekeoven menestystekijät

(3/3)



Markkinoiden tukevin kehärakenne

- vankka kehärakenne
- ovikehän luja liitos 14 mm koivuporatapein
- kehän tarkka mitoitus tehdään kokoonpanon jälkeen CNC-työstötekniikalla – tarkka ristimitoitus
- karmiliitos kasattu tukevaksi ruuvein



Lammin parvekeovi tehdään aina sopivaksi viereisen ikkunan kanssa – lasiaukkojen alareunat ovat samassa tasossa.

Mitoitus on asiakaslähtöinen – vakiomittaisten ovien lisäksi asiakkaan kohteeseen sopivat koot onnistuvat vaivattomasti. Meiltä saat myös sälekaihtimet ja lasiristikot valmiiksi asennettuna.

Ovimallien variointi on vaivatonta – vakiorakenteesta kokolasiseen tai kaksi lasiaukkoiseen oveen.

Oven sisäpinta myös eri kuultosävyillä värjättyinä.

Ulkopuolen alumiiniverhous RAL värikartan mukaisesti tai paneeliverhottuna.

**KATTAVA MYYNTI- JA ASENNUSVERKOSTO PALVELUKSESSASI.**