
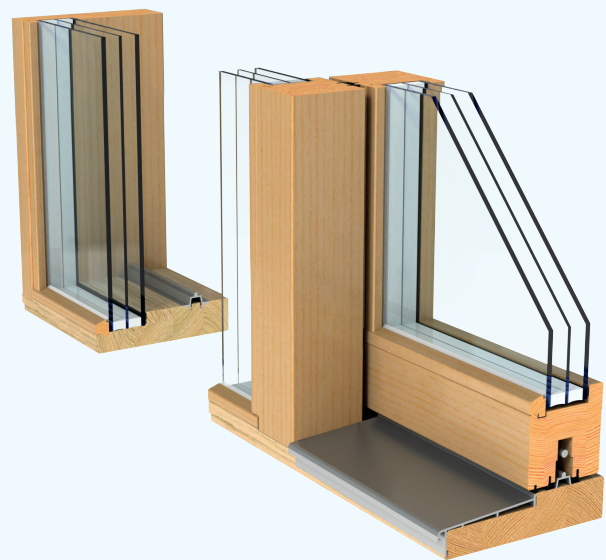


Lammin® ILO -glasskjutdörrar med träyta

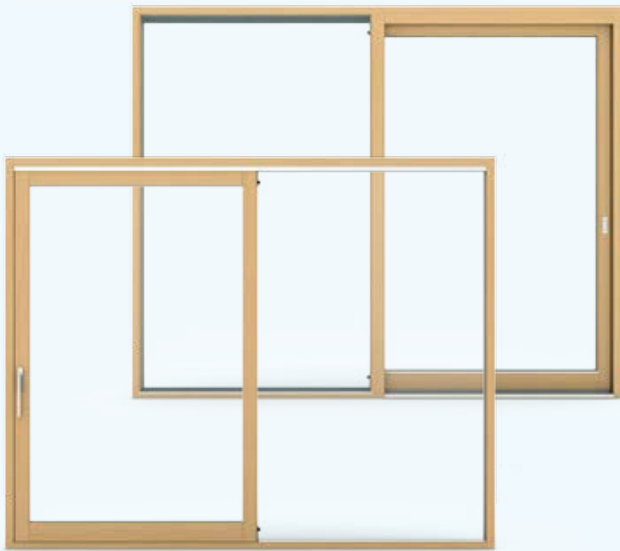

Produktstruktur

Med Lammin ILO-glasskjutdörrar kan du bygga den skjutbara fönstervägg du önskar. ILO-glasskjutdörrens formspråk är vackert och tidlöst stiligt. Materialet i ILO-kollektionen är furu.

Tillsammans med en glasskjutdörr kan du skaffa fasta MEK-A eller öppningsbara MSE-fönster som ingår i kollektionen. Dessa motsvarar varandra till sina tekniska egenskaper och har en likartad design. Den fasta delens isoleringsglaselement är i karmen utan separat ram och ljusöppningen är större än den rörliga delen.

Dimensionering

- Bredd 1790–3990 mm
- Höjd 1890–2490 mm
- Karmdjup 200 mm
- Karmtjocklek 64 mm/55 mm
- Tröskelhöjd 60 mm, varav träkarmens andel 45 mm och metallglidskenan 15 mm

Då maximistorlekar överskrids bör tillgängligheten bekräftas från fabriken, så att totalvikt och transportmått beaktas.

Ytbehandling av träråmaterial och trädelar

Alla trädelar i Lammin värmeytterdörrar är av furu som gjorts icke vridbar och som är eller i synliga delar gjorts kvistfri genom fingerskarvning och lamellimning. Alternativa träslag fås på begäran. Den vita målningens standardnyans är NCS S 0502-Y och övriga nyanser enligt NCS-kartan. Lammins glansiga standardnyanser och övriga glansnyanser enligt Teknos' färgkarta.

Glas och glasning

Alla glas är float-glas av kvalitetsklass 1. 3K-specialglaset är FI-godkända. För glasning finns bl.a. imfria och solskyddsglas.

Orderns specialglas väljs order- eller fönsterspecifikt så att bl.a. energiklasskrav, ljudisolerings- eller säkerhetsglasföreskrifter blir beaktade.

Tilläggsutrustning

Insektsdörr som kan rullas åt sidan, med max. mått 1500 x 2450 mm. Insektsdörren kan fås som större 2-delad, 3000 x 2450 mm.

Beslag

Terrasslåsning från insidan som standardbeslag. Vridhandtag och fingerdragskiva på utsidan. Matta färgalternativ mässing och silver.

Tätning

Beslag på och isoleringen av dörren bildar tillsammans en lösning som är utvecklad för krävande förhållanden. Tätheten och ljudisoleringsegenskaperna är av toppklass bland skjutdörrar.

U-värde

Produktens totala U-värde är 0,73 W/m²K. Konstruktionernas värmegenomgångskoefficienter har definierats enligt standarden SFS-EN 14351-1 + A1.

Lammin Ikkuna Oy

PB 100 FI-16901 Lammi

Tfn +358 10 8411 700 myynti@lammin.fi

www.lammin.fi www.ovistudio.fi

www.ikkunastudio.fi www.signal-window.com